日本触媒

日本触媒の
アンチブロッキング剤

「シーホスター®シリーズ」

「エポスター®シリーズ」

Copyright NIPPON SHOKUBAI CO., LTD. All rights reserved.

日本触媒のアンチブロッキング剤の分類一覧

日本触媒

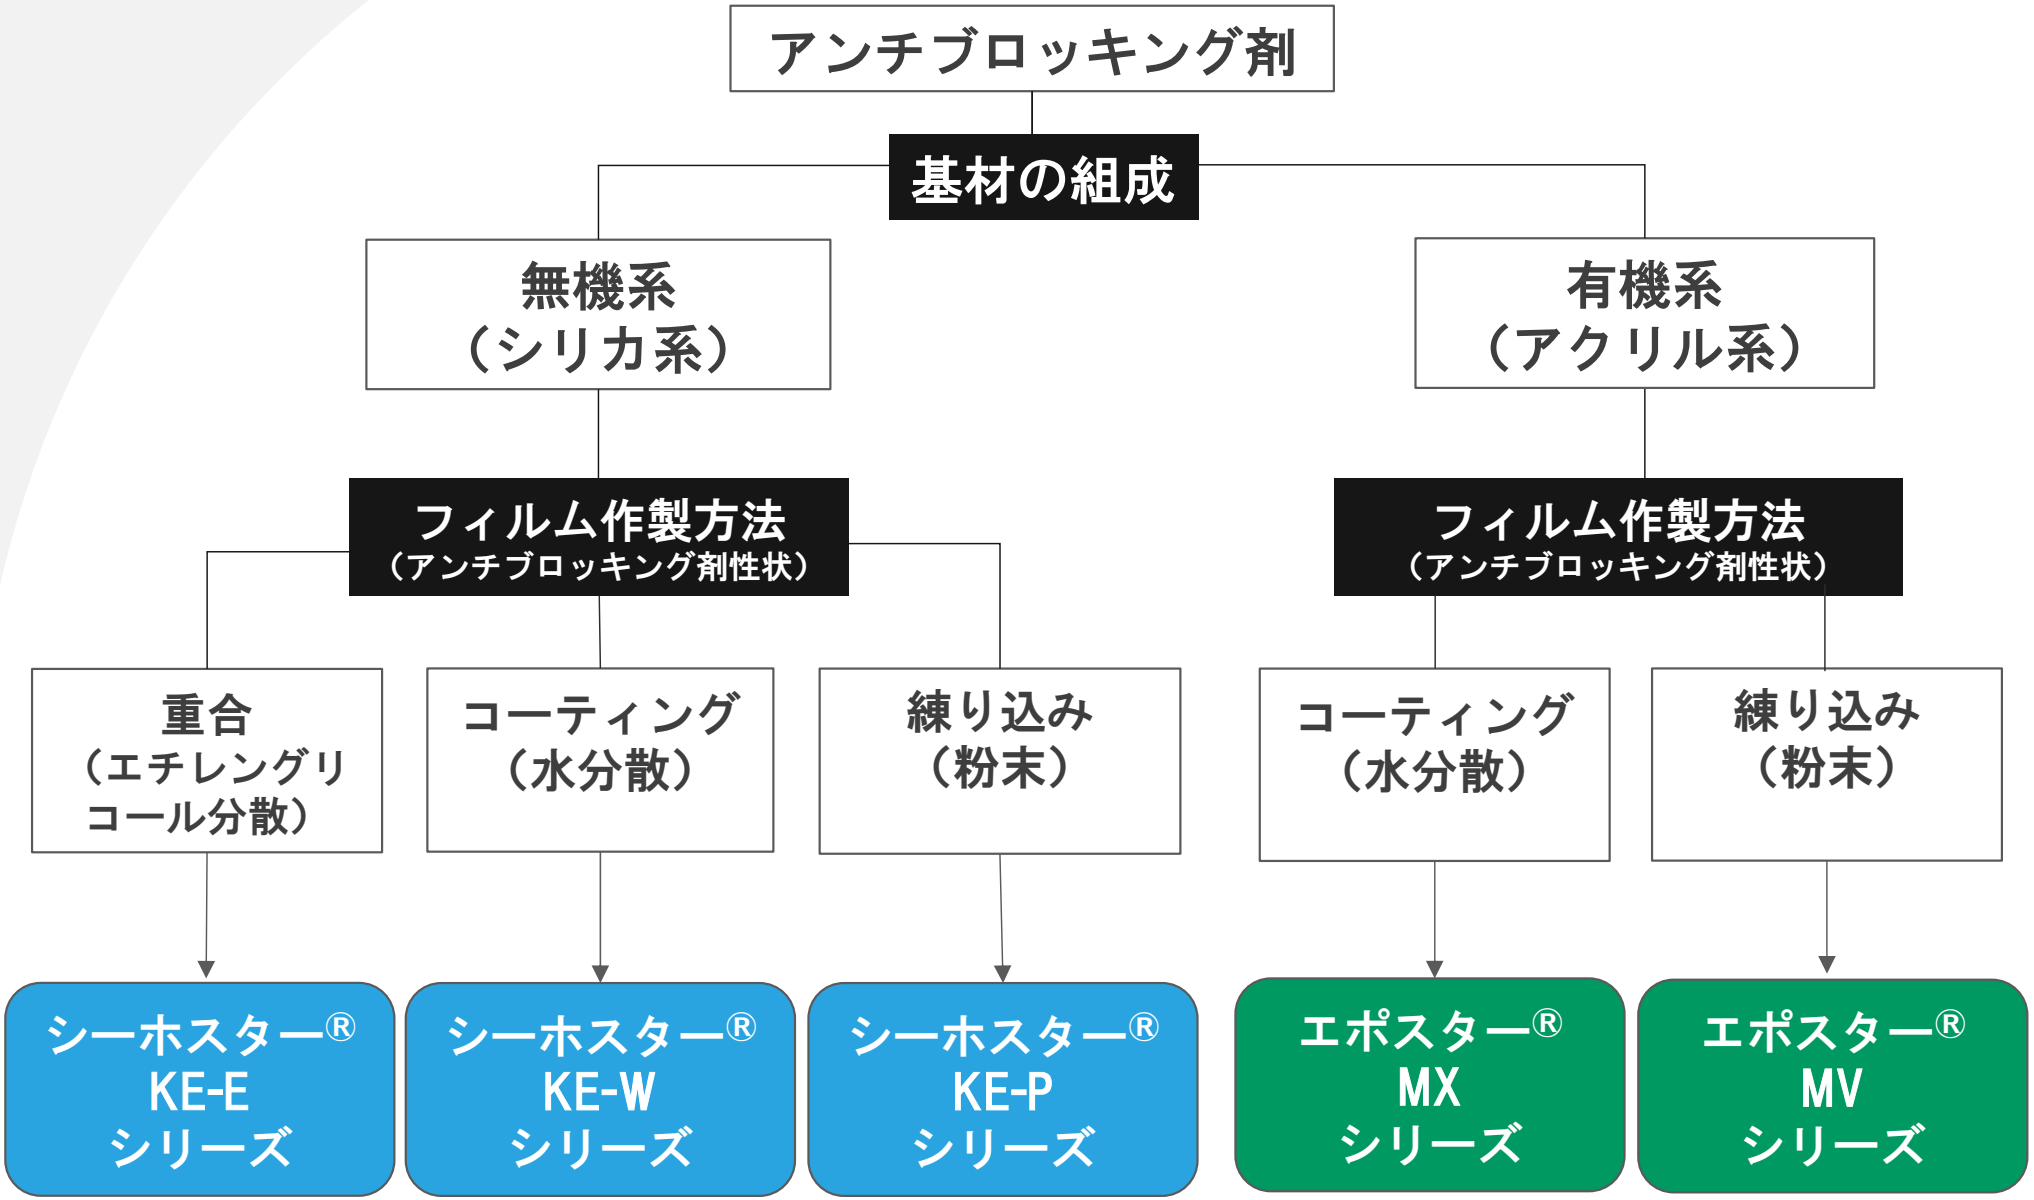

Copyright NIPPON SHOKUBAI CO., LTD. All rights reserved.

アンチブロッキング剤　製品一覧

日本触媒

製品名	基材		タイプ	形態	平均粒子径（μm）	粒度分布	物理的性質		熱分解温度（℃）
							屈折率	真比重	
シリカ微粒子									
シーホスター®KE	無機系	アモルファスシリカ（濃度20%）	KE-E10	エチレングリコール分散液	0.1	狭	1.43（シリカ）	1.2（シリカ=2.0）	ー
			KE-E30		0.3				
			KE-E150		1.5				
		アモルファスシリカ（濃度10～20%）	KE-W10	水分散液	0.1	狭	1.43（シリカ）	1.1（シリカ=2.0）	
			KE-W30		0.3				
			KE-W50		0.5				
		アモルファスシリカ	KE-P10	粉体	0.1	狭	1.43	1.9	
			KE-P30		0.3				
			KE-P50		0.5				
			KE-P100		1				
			KE-P150		1.5				
			KE-P250		2.5				
アクリル系微粒子									
エポスター®MV	有機系	アクリル系架橋物	MV1002	粉体	2	広	1.51	1.2	310
			MV1004		4				
			MV1006		6				
			MV1010		10				
エポスター®MX		アクリル系架橋物（濃度7.5～10%）	MX020W	水分散液	0.02	狭	1.54	1.2	280
			MX030W		0.04				
			MX050W		0.07				
			MX100W		0.15				
			MX200W		0.35				
			MX300W		0.45				

Copyright NIPPON SHOKUBAI CO., LTD. All rights reserved.

アンチブロッキング剤　粒子径と基材の組成

日本触媒

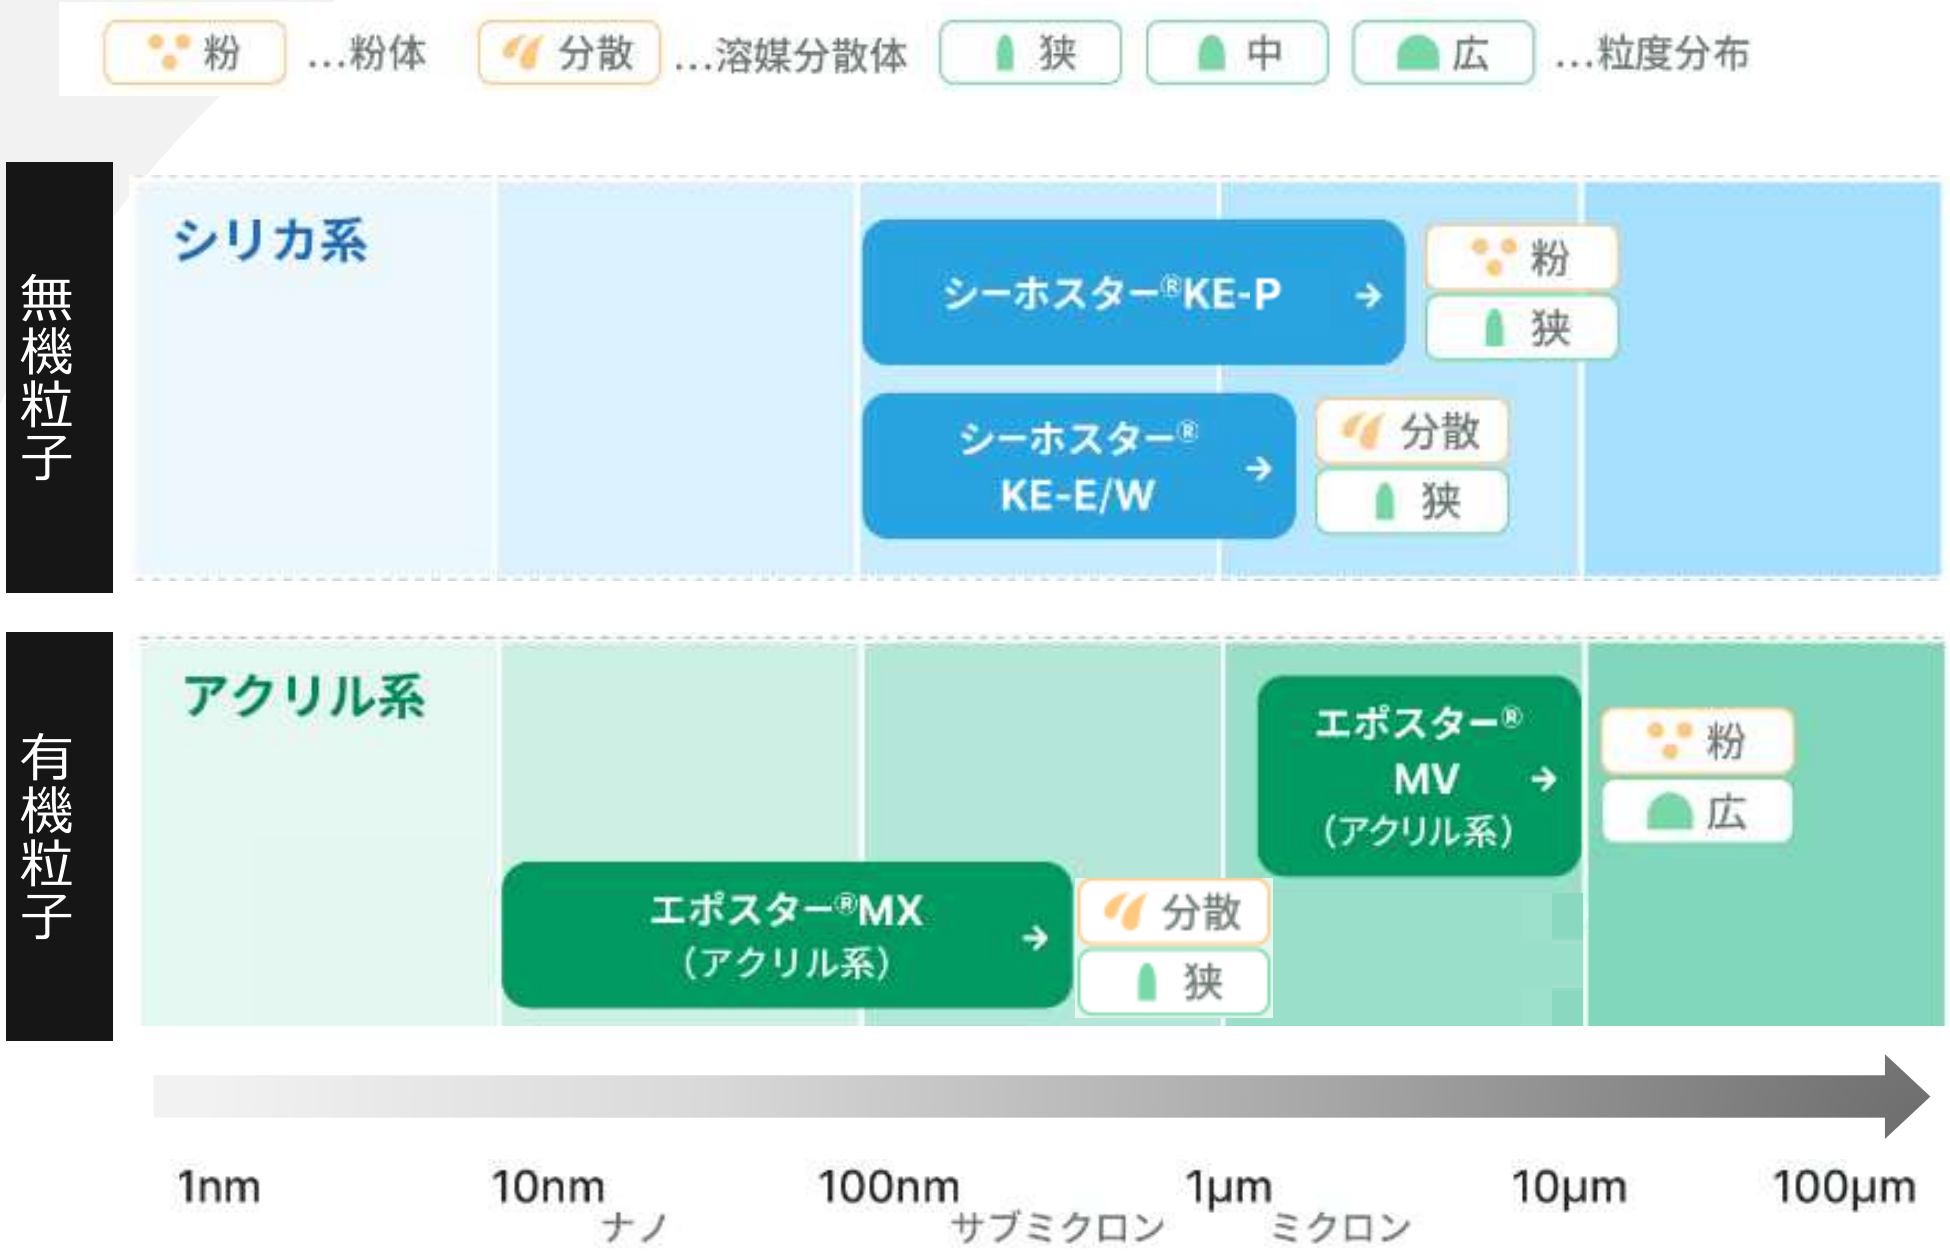

Copyright NIPPON SHOKUBAI CO., LTD. All rights reserved.

アンチブロッキング剤　粒子径と粒度分布

日本触媒

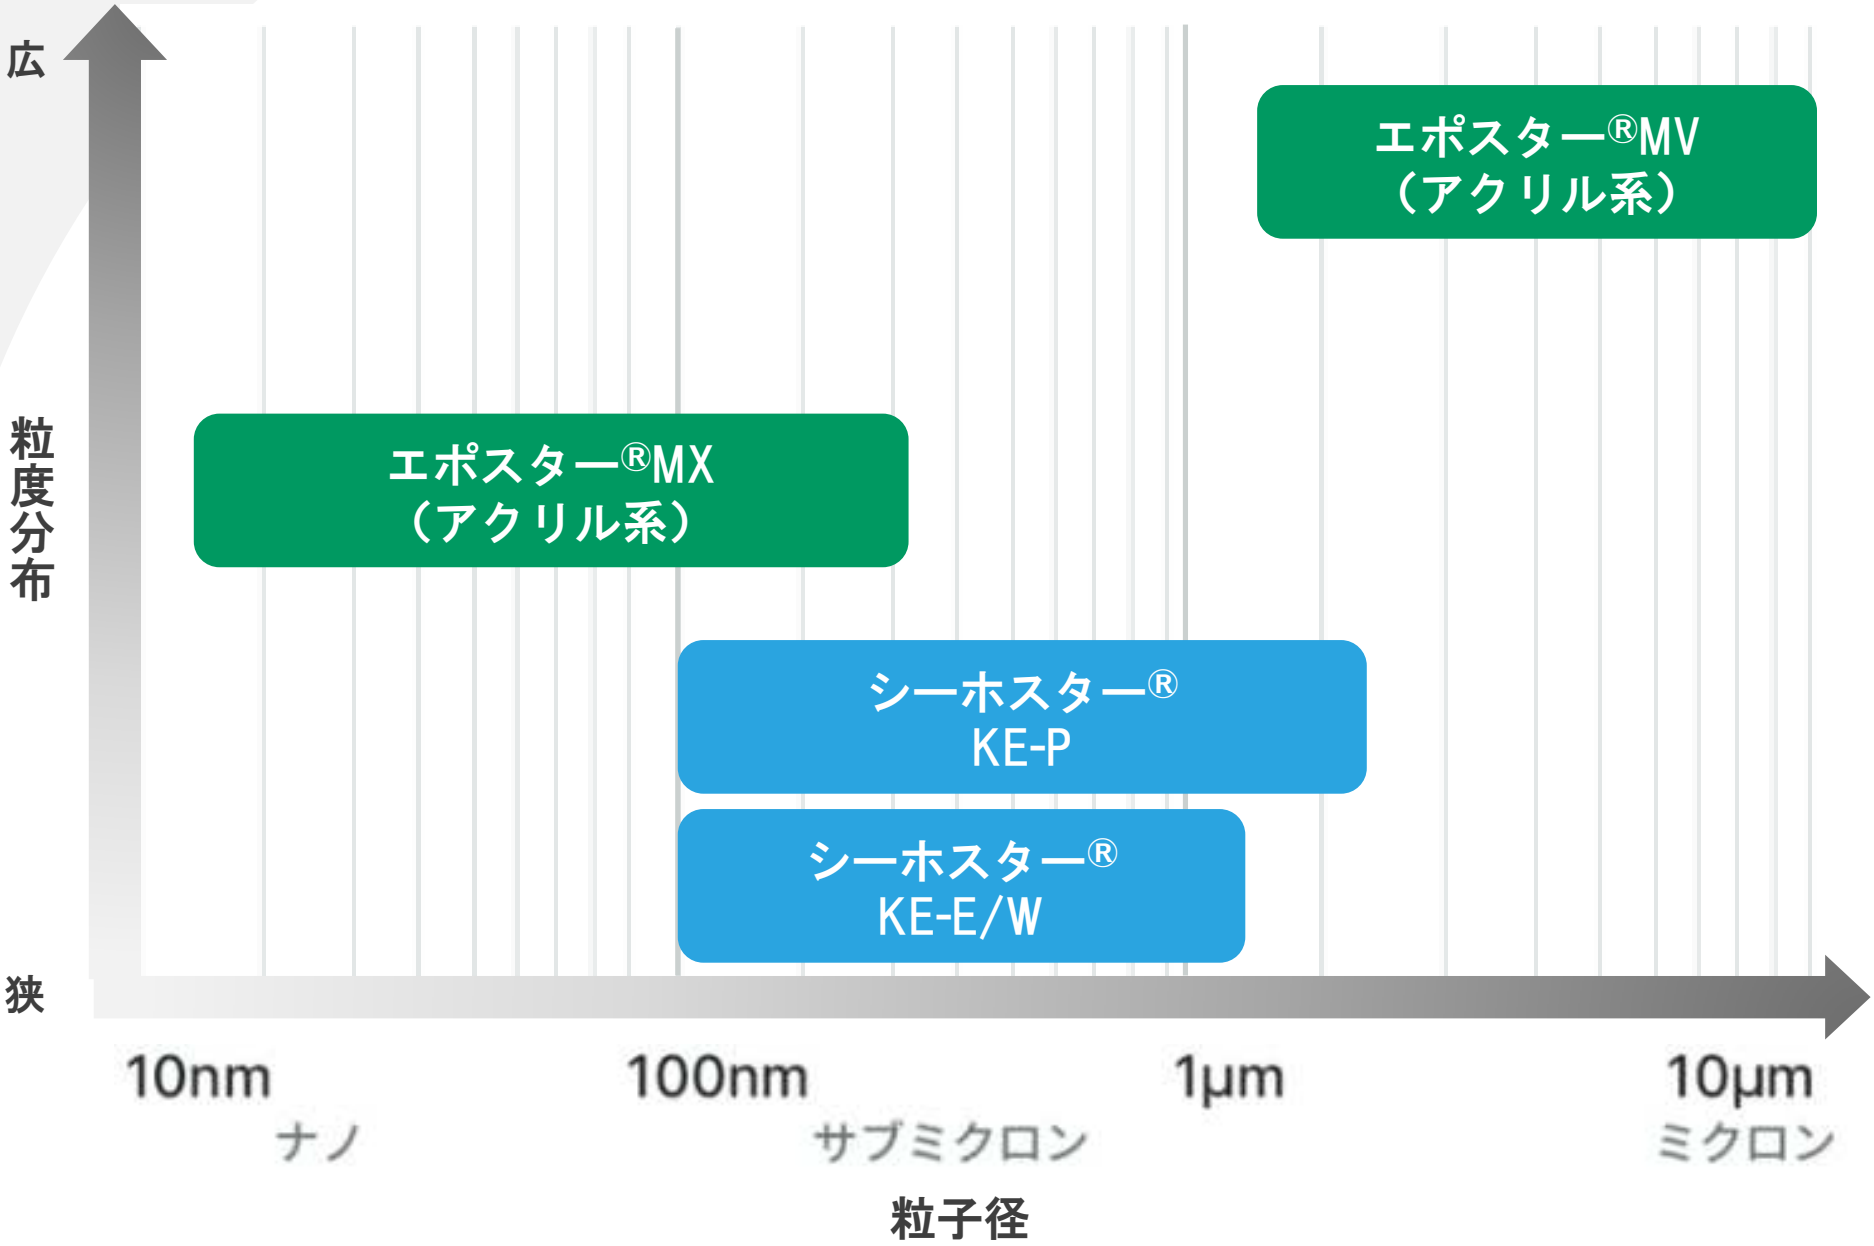

Copyright NIPPON SHOKUBAI CO., LTD. All rights reserved.

ご注意

日本触媒

・製品を取り扱う際は、本資料及び安全データシート（SDS）をよく読み、理解していただいた上で、お取り扱いください。

・本カタログの内容は、本製品の性能・機能の向上等の新たな知見や新しい検査・分析・評価方法の開発などによって将来予告なしに変更することがあります。

・記載事項は現時点で入手できた資料、データや情報に基づいて作成しておりますが、記載データや評価に関しては、いかなる保証をなすものではありません。また、注意事項は通常の取り扱いを対象としたものですので、特別な取り扱いをする場合には新たに用途・用法に適した安全対策を実施の上、お取り扱い下さい。

・本カタログに記載されている用途などを参考にして本製品をご使用になる場合、第三者の有する当該用途等に関する特許権その他の知的財産権の有無にご注意下さい。かかる知的財産権に関連して発生する問題につきましては、弊社は何らの責任を負いません。

・本カタログの全部または一部を無断で転載・複製することを禁止致します。

株式会社日本触媒

大阪本社　大阪府大阪市中央区高麗橋4-1-1 興銀ビル 〒541-0043
東京本社　東京都千代田区内幸町1-2-2 日比谷ダイビル 〒100-0011
URL　https://www.shokubai.co.jp/

Copyright NIPPON SHOKUBAI CO., LTD. All rights reserved.